


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КНОПОЧНОГО КРАНА ПОД МАНОМЕТР

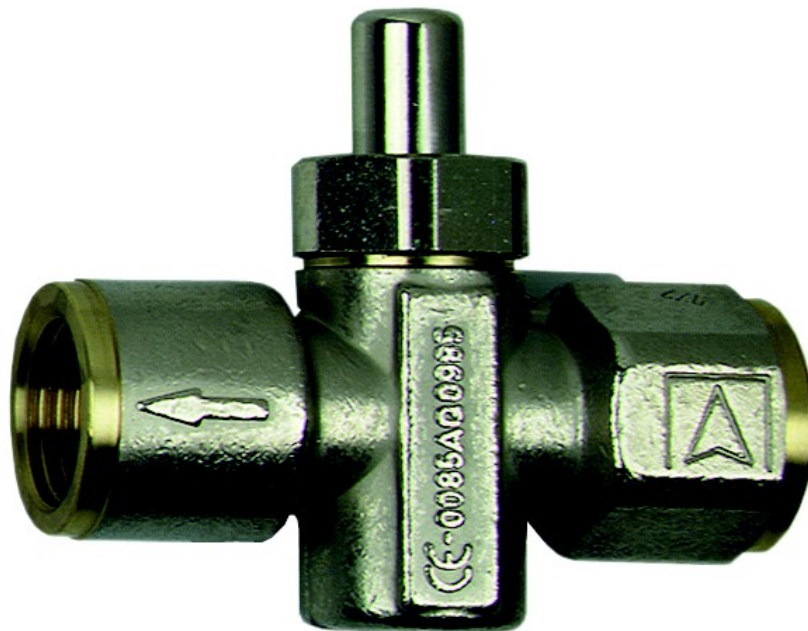

### 1. Область применения

Контрольный кнопочный кран с ручным управлением предназначен для временного отвода давления на мембранный манометр.

### 2. Технические параметры

- Номинальный диаметр	DN15
- Максимальное рабочее избыточное давление газа	5 бар
- Допустимая рабочая температура	0...70°C
- Максимальная температура окружающей среды	-20...+60°C
- Подключение	Rp ½"
- Направление потока	Обозначено стрелкой
-Класс герметичности	1

### 3. Принцип работы

- При нажатии кнопки, поршень на пружине переходит в положение упора, и открывается проход для давления системы к манометру. В этот момент можно снять показание давления.
- При отпускании кнопки под действием пружины поршень вернется в исходное положение. Прекратите подвод давления к манометру и одновременно выполните сброс давления.

### 4. Монтаж

- Кнопочный кран следует плотно привинтить к тройнику газопровода. Обратите внимание на стрелку, указывающую направление потока!
- Установочное положение определяется по Вашему усмотрению.
- Уплотнительные материалы — профильное медное уплотнение.

